

Productgroep	Paginacode
Rivets AC / AL	01.0010

Product omschrijving :

Rivets worden in de praktijk nog vaak toegepast als er met name een lage kop als afwerking vereist is. Voor het bepalen van de lengte van de rivet moet men rekening houden met de dikte van het vast te zetten materiaal. Wij onderscheiden de volgende kwaliteiten.

Specificaties :

Type	diameter	afschuifwaarde	uitrekwaarde
AC	4,0mm	2000 N	2400 N
	5,0mm	3000 N	4100 N
AL	3,9mm	1300 N	1960 N
	4,9mm	2000 N	2800 N




Leveringsprogramma :

Artikelnummer : Omschrijving :

Rivets AC (rivet : staal / trekpen : staal)

0100AC410 Rivets AC 4 x 11
0100AC510 Rivets AC 5 x 11



Rivets AL (rivet : AlMg 3,5 / trekpen : verzinkt staal)

0100AL3907 Rivets AL 3,9 x 7
0100AL3909 Rivets AL 3,9 x 9
0100AL3911 Rivets AL 3,9 x 11
0100AL3913 Rivets AL 3,9 x 13
0100AL3917 Rivets AL 3,9 x 17

0100AL3927 Rivets AL 3,9 x 27

0100AL4907 Rivets AL 4,9 x 7
0100AL4909 Rivets AL 4,9 x 9
0100AL4911 Rivets AL 4,9 x 11
0100AL4913 Rivets AL 4,9 x 13
0100AL4915 Rivets AL 4,9 x 15

0100AL4921 Rivets AL 4,9 x 21
0100AL4924 Rivets AL 4,9 x 24
0100AL4927 Rivets AL 4,9 x 27

0100AL4940 Rivets AL 4,9 x 40
0100AL4960 Rivets AL 4,9 x 60

01AL49126009 Rivert AL 4,9 x 12 Kleur Ral 6009
01AL49129006 Rivets AL 4,9 x 12 Kleur Ral 9006
01AL49129007 Rivets AL 4,9 x 12 Kleur Ral 9007
01AL49129010 Rivets AL 4,9 x 12 Kleur Ral 9010



Tel : 036 - 546 00 00
Fax : 036 - 546 00 10

Toebehoren : Hand Rivet tang / Schaartang / Langbeentang / Accu tang voeren wij standaard.


Product omschrijving :

Rivets Gas & Waterdicht type: **ALS** , **ALX** en **XIX** worden met name gebruikt als er geen vocht naar binnen mag dringen. Dit i.v.m achter de plaat aangebrachte isolatiematerialen. Wij onderscheiden de volgende kwaliteiten.



Specificaties :

Type	diameter	afschuifwaarde	uitrekwaarde
ALS	4,0mm	1820 N	2160 N
	5,0mm	2400 N	3400 N
ALX	3,1mm	1200 N	1650 N
	5,0mm	2400 N	3400 N
XIX	4,8mm	2400 N	2840 N



Leveringsprogramma :

Artikelnummer :

Omschrijving :

Rivets ALS (rivet : ALMG 5 / trekpen : staal)

0100ALS407 Rivets ALS 4 x 7
0100ALS409 Rivets ALS 4 x 9
0100ALS411 Rivets ALS 4 x 11


0100ALS509 Rivets ALS 5 x 9
0100ALS513 Rivets ALS 5 x 13
0100ALS516 Rivets ALS 5 x 16
0100ALS518 Rivets ALS 5 x 18

Rivets ALX (rivet : ALMG 5 / trekpen : R.v.s)

0100ALX309 Rivets ALX 3,1x 9
0100ALX507 Rivets ALX 5 x 7
0100ALX511 Rivets ALX 5 x 11

Rivets XIX (rivet : R.v.s 304 / trekpen : R.v.s 420)

0100XAXIX4812 Rivets XIX 4,9 x 12



Tel : 036 - 546 00 00
Fax : 036 - 546 00 10



Toebehoren : Hand Rivet tang / Schaartang / Langbeentang / Accu tang voeren wij standaard.

Productgroep	Paginacode
Rivets Bulb Tite	01.0030


Product omschrijving :

De **Bulb-Tite** rivet ook wel in de montagewereld bekend als de zgn. vliegtuignagel. Hij wordt veelal toegepast voor het onderling koppelen van lichtdoorlatende platen (geen kerfwerking) of zeer dunne profielplaat die een grote uitzetting ondervindt door temperatuursverschillen.



Specificaties :


Bulb-Tite	Type	Klembereik in mm.
Bulb-Tite	3 W	0,50 - 3,75
Bulb-Tite	4 W	1,25 - 6,25
Bulb-Tite	6 W	4,75 - 9,25
Bulb-Tite	8 W	8,00 - 12,50
Bulb-Tite	10 W	11,00 - 15,75
Bulb-Tite	12 W	14,25 - 18,50



Technische gegevens :

BULB-TITE® (Alu / Alu Dome Head)

D₁ Diameter	= Body Ø	5,2 mm (+0,09 / - 0,1) x L
D₂ Kopmaat	= Kop Ø	12,5 mm
k	= Kop Hoogte	2,4 mm (+0,2 / - 0,2)
d	= Mandrel Ø	2,9 mm
L	= Body Lengte	... mm (+ 0,5/-0,8)

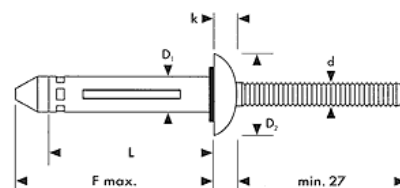

Tensile: 2040 N: Shear : 3290 N

Leveringsprogramma :

Artikelnummer :	Omschrijving :
Rivets Bulb Tite (rivet : ALMG 5 / trekpen : AlMg1)	
0100BT03W	Bulb-Tite 3 W
0100BT04W	Bulb-Tite 4 W
0100BT06W	Bulb-Tite 6 W
0100BT08W	Bulb-Tite 8 W
0100BT10W	Bulb-Tite 10 W
0100BT12W	Bulb-Tite 12 W

Tel : 036 - 546 00 00
Fax : 036 - 546 00 10

Toebehoren : Hand Rivet tang / Schaartang / Langbeentang / Accu tang voeren wij standaard.

Product omschrijving :

Overige kwaliteiten Rivets die mogelijk in een bestek worden voorgeschreven zijn :

Specificaties :

Type	materiaal	diameter	afschuifwaarde	uitrekwaarde	
AX	Alinox	rivet:AlMg3,5 / trekpen:R.v.s	4mm	1800 N	1960 N
DA	Duraluminium	rivet:AlMg5 / trekpen:staal	4mm	1860 N	2500 N
ML	Monel	rivet:Ni70% Cu30%/trekpen :staal	4mm	2400 N	3400 N
MLX	Monel	rivet:Ni70% Cu30%/trekpen :R.v.s	4mm	2450 N	3200 N
FT	Fleurtac*	rivet:Almg2,5/ trekpen:staal	5mm	2450 N	3200 N
TA	Toutalumon	rivet:AlMg2,5/ trekpen:aluminium	5mm	2000 N	2100 N
				900 N	1100 N

* deze kunnen kerfwerking geven bij verkeerde toepassing.

Leveringsprogramma :

Artikelnummer :

Alinox
0100AX409
0100AX411

Omschrijving :

Rivets AX 4 x 9
Rivets AX 4 x 11

Duraluminium

0100DA515
0100DA518

Rivets DA 5 x 15 (met grote flens)
Rivets DA 5 x 18 (met grote flens)

Monel

0100ML411

Rivets ML 4 x 11

Monel (met r.v.s. trekpen)

0100MLX411
0100MLX419

Rivets MLX 4 x 11
Rivets MLX 4 x 19

Fleurtac

0100FT516

Rivets Fleutac 5 x 16*

Toutalumon

0100TA0509
0100TA0511
0100TA0516

Rivets TA 5 x 9
Rivets TA 5 x 11
Rivets TA 5 x 16

Woodfix

0100WF412

Rivets Woodfix 4 x 12



Tel : 036 - 546 00 00
Fax : 036 - 546 00 10

Toebehoren : Ook de benodigde Hand Rivet tang / Schaartang / Accu tang voeren wij standaard.

Productgroep	Paginacode
Rivets TI	01.0050

Specificaties :

Type	materiaal	diameter	afschuifwaarde	uitrekwaarde
TI Toutinox	Rivet: R.v.s / trekpen:R.v.s	4mm 5mm	3500 N 4500 N	4000 N 5500 N

Leveringsprogramma :

Artikelnummer :

Omschrijving :


Toutinox

0100TI409
0100TI414
0100TI416
0100TI418

Rivets TI 4 x 9
Rivets TI 4 x 14
Rivets TI 4 x 16
Rivets TI 4 x 18

0100TI509
0100TI511
0100TI515

Rivets TI 5 x 9
Rivets TI 5 x 11
Rivets TI 5 x 15

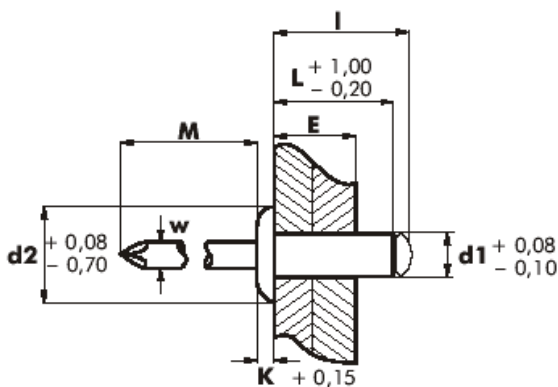

Tel : 036 - 546 00 00
Fax : 036 - 546 00 10

Toebehoren : Ook de benodigde Hand Rivet tang / Schaartang / Accu tang voeren wij standaard.